



Detailabdichtung

**Einkomponentiger flexibler
Flüssigkunststoff**

IMBERAL® DAB 30P



IMBERAL® DAB 30P Elastische und dauerhafte Detailabdichtung



IMBERAL® DAB 30P ist ein lösemittelarmer Polyurethan Flüssigkunststoff für die Detailabdichtung am Bau. Durch die geschmeidige Einstellung lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche mühelos sicher abdichten. Besonders geeignet zur Abdichtung von Bauteilfugen, Fensteranschlüssen, bodentiefen Türen und als Anschlussabdichtung zwischen Metall, Edelstahl, Kunststoff und mineralischen Untergründen. Haftet auf Bitumen- und auf Dachbahnen genauso wie auf Beton.

- bodentiefe Fenster und Türen im Außenbereich
- Abdichtung unter Fensterbänken
- Anschlussabdichtung zwischen Metall/Kupfer und Kunststoff
- Bauteilfugen im Kellerbau bei Betonfertigteilen
- Randfugenabdichtung auf Balkonen und Terrassen
- Durchdringungen
- Lichtschächte

Produkt-Steckbrief

IMBERAL® DAB 30P ist ein streich- und rollfähiger 1-komponentiger Flüssigkunststoff, der mit Luftfeuchtigkeit zu einer dauerhaft elastischen Abdichtung reagiert.



Verpackung:	7,5 kg Blech-Eimer
Farbton:	grau
Dichte:	1,6 kg/l
Verarbeitungstemperatur:	+5 °C bis +30 °C
Reißdehnung:	ca. 80 %
Rissüberbrückung:	2 mm
Wasserdichtheit:	2,5 bar
Begehbar:	nach 1 Tag ¹
Ausgehärtet:	nach 2 Tagen ¹
Verbrauch:	je nach Beanspruchung und Untergrund 2,5 – 3,5 kg/m ²


¹ Bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte



IMBERAL® DAB 30P

Systemaufbau

Untergrund:	Der Untergrund muss fest, tragfähig, frostfrei und frei von trennenden Substanzen sein.
Grundierung:	HADALAN® HV Uni 30DD als Haftvermittler sowie als Grundierung auf saugenden und nicht saugenden Untergründen
Abdichtung:	IMBERAL® DAB 30P mit DAKORIT® DV110 89V

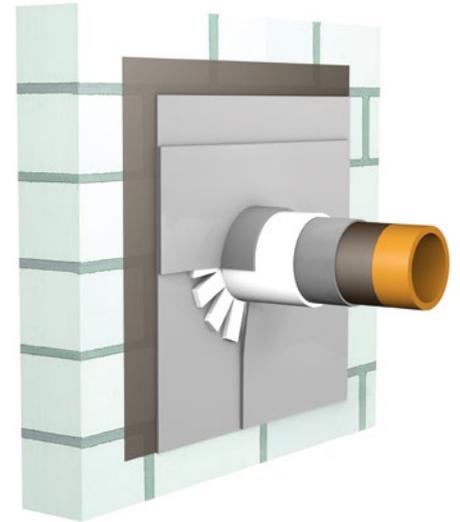

Ihre Vorteile auf einen Blick

- elastisch und kälteflexibel
- begehbar
- witterungs- und UV-beständig
- leichte Verarbeitung
- styrolfrei
- luftfeuchtigkeithärtend
- streich- und rollfähig
- haftaktiv
- alkalibeständig
- druckwasserdicht
- direkt auf Bitumen und Reaktivabdichtungen einsetzbar
- mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen

Systemprodukte Flexible Detailabdichtung

Im Verbund mit bewährten Ergänzungsprodukten spielt **IMBERAL® DAB 30P** seine Stärken perfekt aus:

HADALAN® HV Uni 30DD, der Haftvermittler Universal, 1-komponentig, lichtecht, lösemittelhaltig.

HADALAN® FC240 22S, die 1-komponentige dauerelastische, standfeste Dichtmasse auf Hybridpolymerbasis.

DAKORIT® DV110 89V, das Vlies auf Polyester-Basis nimmt den Flüssigkunststoff perfekt auf und wirkt schichtdickenkontrollierend und zuglastverteilend.

Perfekt abgedichtete Details.



