



Gewerbe- und Garagenböden **Dekorative Beschichtung und Schutzanstrich**

HADALAN®
Bodenschutz-Systeme



HADALAN® LF41 12E

Bodenbeschichtung für mittlere Belastung



Zur dauerhaften Beschichtung von Bodenflächen haben sich 2-komponentige, wasserdispergierte Reaktionsharze aufgrund ihrer universellen Einsetzbarkeit und sicheren Anwendung in der Praxis vielfach bewährt. Die hahne-Systeme bieten eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, Oberflächen zu gestalten und zu schützen.

HADALAN® LF41 12E ist als dekorative Versiegelung auf mineralischen Untergründen einsetzbar. Das lösemittelfreie und pigmentierte Epoxidharz ist beständig gegen Reifenbelastung, Benzin, Motoröl, Tausalz und kann zudem in Kombination mit **HADALAN® EBG 13E** und der speziellen Füllstoffmischung **HADALAN® FGM003 57M** auch auf feuchten Untergründen verwendet werden.

Anwendungsgebiete:

- Garagen
- Lagerhallen
- Werkstätten
- Kellerräume
- Boden- und Wandflächen
- innen und außen
- auf Beton, Estrich, Zementputz, Mauerwerk, Faserzement



Produkt-Steckbrief

HADALAN® LF41 12E ist ein 2-komponentiger, wasserverdünnter Epoxidharzanstrich, besonders geeignet als farbiger, glatter oder rutschhemmender Versiegelungsanstrich – chemikalienbeständig, diffusionsoffen und lösemittelfrei.

Verpackung:	Blech-Eimer
Kombi-Gebinde:	25 kg/5 kg
Verbrauch:	je nach Anwendung
Begehbar:	nach 6 Stunden ¹⁾
Abriebverlust:	0,058 g (nach Taber: Rolle CS 10, 1000U, 1000 g)
Standard-Farbvarianten:	Steingrau, Kieselgrau, Verkehrsgrau A Weitere Farbtöne auf Anfrage möglich.

¹⁾ Bei +20 °C und 60 % rel. Luftfeuchte



HADALAN® LF41 12E


Systemaufbau Schutzanstrich

Untergrund:	Beton, Estrich, Fliesen etc.
Grundierung:	HADALAN® EBG 13E
Optionale Ausgleichsschicht:	HADALAN® EBG 13E HADALAN® FGM003 57M
1. Auftrag:	HADALAN® LF41 12E
2. Auftrag:	HADALAN® LF41 12E



Systemaufbau dekorative Beschichtung

Untergrund:	Beton, Estrich, Fliesen etc.
Grundierung:	HADALAN® EBG 13E
Optionale Ausgleichsschicht:	HADALAN® EBG 13E HADALAN® FGM003 57M
1. Auftrag:	HADALAN® LF41 12E
2. Auftrag mit Chips-Einstreuung:	HADALAN® LF41 12E HADALAN® ColourChips 89V
Endversiegelung:	HADALAN® Topcoat G 32P

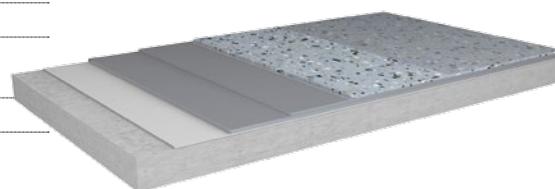

Ihre Vorteile auf einen Blick

- lösemittelfrei
- VOC-frei
- diffusionsoffen
- mechanisch und chemisch belastbar
- leicht zu reinigen
- verschiedene Rutschhemmklassifizierungen
- in vielen Farben erhältlich



Systemprodukte

Im Verbund mit bewährten Ergänzungsprodukten spielt **HADALAN® LF41 12E** seine Stärken perfekt aus:

HADALAN® EBG 13E, die 2-komponentige, hochreaktive Epoxidharzdispersion, die als Grundierung in vielen Bereichen, selbst auf feuchten Untergründen, eingesetzt werden kann.

HADALAN® FGM003 57M ist eine spezielle Kombination mineralischer Füllstoffe.

HADALAN® EBG 13E ermöglicht in Kombination mit **HADALAN® FGM003 57M** die Herstellung diffusionsoffener Kratz- und Ausgleichsschichten oder dient als Verlaufs- masse in unterschiedlichen Schichtstärken.

HADALAN® ColourChips 89V sind lichtechte, farbige Dekorationsflocken zur Herstellung anspruchsvoller Bodenbeläge.

Mit **HADALAN® Topcoat G 32P** als transparente Endversiegelung entsteht ein migrationsbeständiger, verschleißfester und chemikalienbeständiger Anstrich.



Boden schützen und gestalten.



